

Digital-Reifenprofil-Messschieber

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 1,5 V 2024 (SR44)

Messbereich: 0 - 28 mm

Auflösung: 0,01 mm

Umgebungstemperatur: 0 - 40°C




ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

BAUTEILE

- 1 Taste mm/inch
- 2 Anzeige Maßeinheit
- 3 Messspitze
- 4 Taste An/Aus
- 5 Taste 0-Abgleich
- 6 Batteriefach

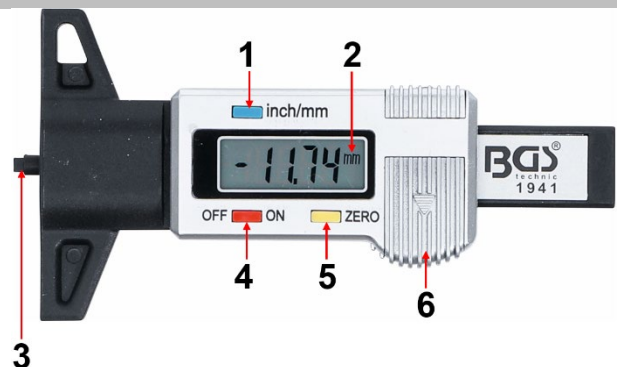

BEDIENUNG

1. Schalten Sie das Gerät ein und schieben die Messspitze ganz in das Gerät.
2. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit mit der Taste „Inch/mm“ aus.
3. Stellen Sie das Display mit der Taste „Zero“ auf 0.
4. Halten Sie nun das Messgerät parallel über das Reifenprofil und schieben Sie die Messspitze nach unten in das Profil.
5. Die Profiltiefe kann nun auf dem Display abgelesen werden.

Hinweis: Nach dem Gebrauch das Gerät abschalten, so wird die Batterie geschont.

WARTUNG / PFLEGE

Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper wie Flüssigkeiten oder Staub in das Gerät gelangen, diese können die Messelektronik beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.

UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Akkus und Batterien nicht im Hausmüll. Akkus und Batterien sollten auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden. Geben Sie Akkus und Batterien an einer geeigneten Sammelstelle ab. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen oder geben Sie das Produkt zur Entsorgung an die BGS technic KG oder einen Elektrofachhändler.



Digital Tire Depth Gauge

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 1.5V 2024 (SR44)
Range: 0 - 28 mm
Resolution: 0.01 mm
Operating temperature: 0 - 40 ° C




ATTENTION

Read the operating instructions carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

COMPONENTS

- 1 Button mm/inch
- 2 Display measurement unit
- 3 Measuring tip
- 4 Button On/Off
- 5 Button ZERO adjustment
- 6 Battery compartment

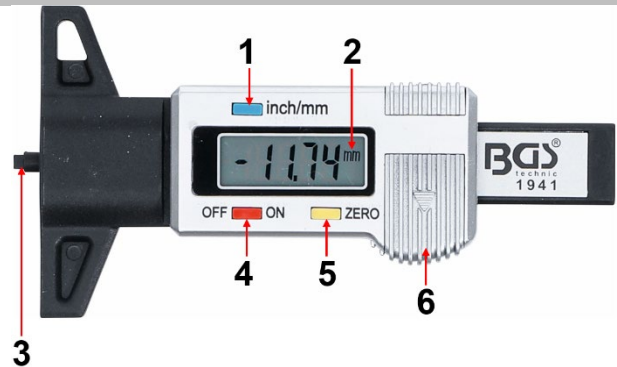

OPERATING

1. Turn on the gauge and push the measuring tip entirely into the device.
2. Choose your measuring unit with the "mm/inch" button.
3. Set the display on zero-position with the "ZERO" button.
4. Hold the gauge parallel to the tire profile and gently push the measuring tip down into the tire profile.
5. Now, the depth of the tire profile can be read off the display.

Note: For a long battery life, the device should be switched off after use.

MAINTENANCE / CARE

Always make sure that no foreign particles such as fluids or dust enter the gauge, as they might cause damage to its electronic measurement equipment.
Clean the gauge with a damp cloth only.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.



DISPOSAL

Do not dispose battery in household waste. Batteries should be disposed of in a responsible manner, they must be disposed at appropriate collection point. Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your local solid waste authority for recycling information or give the product for disposal to BGS technic KG or to an electrical appliances retailer.



Pied de profondeur numérique pour profils de pneus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 1,5V 2024 (SR44)

Plage de mesure : 0 - 28 mm

Résolution : 0,01 mm

Température ambiante : 0 - 40 °C




ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

COMPOSANTS

- 1 Sélecteur mm/pouces
- 2 Afficher l'unité de mesure
- 3 Pointe de mesure
- 4 Interrupteur Marche/Arrêt
- 5 Touche de mise à 0
- 6 Compartiment

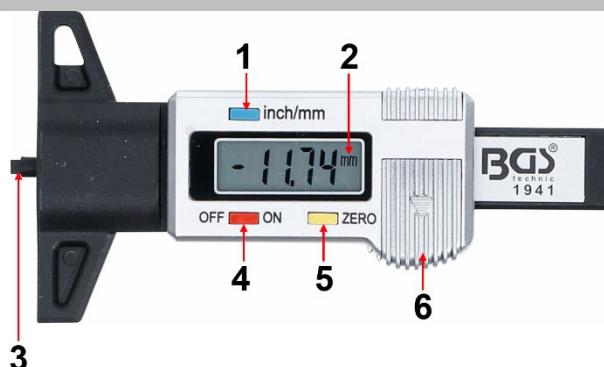

UTILISATION

1. Allumez l'appareil et repoussez complètement la pointe de mesure dans l'appareil.
2. Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée (mm/pouces)
3. Réinitialisez l'affichage à 0 à l'aide de la touche « Zéro ».
4. Maintenant, tenez la jauge en parallèle sur la bande de roulement et faites glisser la pointe de mesure vers le bas dans le profil du pneu.
5. La profondeur du profil du pneu s'affiche à l'écran.

Remarque : Après utilisation, éteignez l'appareil pour économiser la batterie.

MAINTENANCE / ENTRETIEN

Veillez à ce qu'aucun corps étranger, tel que des liquides ou de la poussière, ne pénètre dans l'appareil, ils peuvent endommager l'électronique de mesure.

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon légèrement humidifié.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.



ÉLIMINATION

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Les batteries doivent être éliminées de manière responsable. Déposez les piles et les batteries dans un point de collecte agréé. Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contactez votre instance locale d'élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur d'appareils électriques.



Medidor digital de la profundidad del dibujo del neumático

DATOS TECNICOS

Voltaje de funcionamiento: 1.5V 2024 (SR44)

Rango: 0 - 28 mm

Resolución: 0.01 mm

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C




ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

COMPONENTES

- 1 Interruptor mm/pulgadas
- 2 Pantalla de unidad de medida
- 3 Punta de medición
- 4 Interruptor On/Off
- 5 Reset/Cero
- 6 Tapa de batería

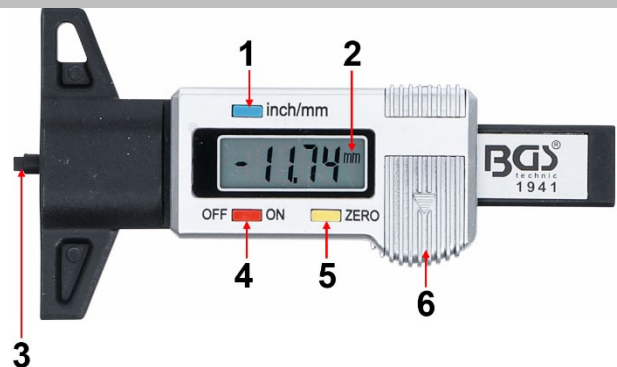

OPERACIÓN

1. Gire el medidor y ponga el pincho del medidor en el dispositivo, totalmente.
2. Elija la unidad de medida (mm / pulgadas)
3. Fije la pantalla en posición cero.
4. Mantenga la válvula paralela al perfil del neumático y lentamente empuje el pincho del medidor hacia abajo.
5. Ahora, la profundidad del perfil del neumático se puede leer en la pantalla.

Nota: Para alargar la vida de la batería, el dispositivo debe apagarse después de su uso.

MANTENIMIENTO / CUIDADO

Esté siempre seguro de que no hay partículas extrañas como líquidos o polvo en el medidor, esto puede causar daños al equipo electrónico de medición. Limpie el medidor con un paño húmedo solamente.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.



ELIMINACIÓN

No deseche la batería con la basura doméstica. Las baterías deben desecharse de manera responsable. Deseche las baterías y las pilas en un punto de recogida de residuos adecuado. Deseche este producto al final de su vida útil de acuerdo con la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso de la UE. Infórmese en su administración local acerca de las medidas de reciclado o entregue el producto para que sea desechado por BGS technic KG o un distribuidor especializado en productos eléctricos.



Misuratore digitale per la profondità dei pneumatici

DATI TECNICI

Voltaggio di operazione: 1.5V 2024 (SR44)
Range: 0 - 28 mm
Risoluzione: 0.01 mm
Temperatura di operazione: 0 - 40°C




ATTENZIONE

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare il prodotto correttamente, con cautela e solo per lo scopo previsto. In caso contrario, si potrebbero causare danni, lesioni e invalidare la garanzia. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e asciutto per riferimento futuro. Si prega di includere le istruzioni per l'uso se si cede il prodotto a terzi.

COMPONENTI

- 1 Pulsante pollici/mm
- 2 Visualizza l'unità di misura
- 3 Punta di misurazione
- 4 Pulsante On/Off
- 5 Pulsante Zero per reimpostare
- 6 Custodia batteria

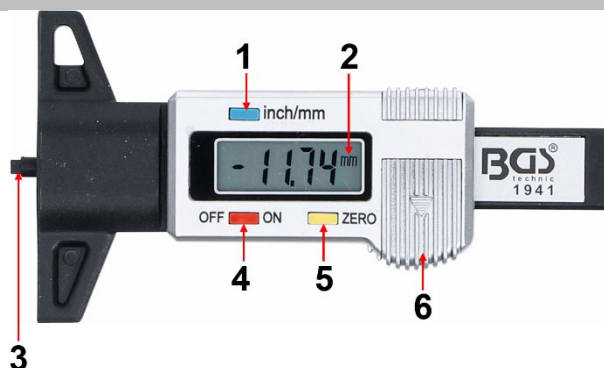

UTILIZZO

1. Accendere il misuratore e spingere la punta nel dispositivo, interamente.
2. Scegliere l'unità di misura (mm/pollici)
3. Impostare il display sulla posizione zero.
4. Tenere il misuratore parallelo al profilo del pneumatico e spingere delicatamente la punta verso il basso rispettivamente in avanti.
5. Ora, la profondità del profilo del pneumatico può essere letto dal display.

Nota: per una durata maggiore della batteria, il dispositivo deve essere spento dopo l'uso.

MANUTENZIONE / CURA

Assicurarsi sempre che non ci siano particelle estranee come fluidi o polvere nel misuratore, siccome possono causare danni all'attrezzatura di misurazione elettronica.
Pulire il misuratore solo con un panno umido.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Riciclare i materiali indesiderati invece di smaltirli come rifiuti. Tutti gli strumenti, gli accessori e gli imballaggi devono essere differenziati, portati in un punto di raccolta per il riciclaggio e smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.



DISPOSIZIONE

Non smaltire le batterie ricaricabili e le batterie nei rifiuti domestici. Le batterie ricaricabili e le batterie devono essere smaltite in modo responsabile. Smaltire le batterie ricaricabili e le batterie in un punto di raccolta idoneo. Al termine della sua vita, smaltire questo prodotto in conformità con la Direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Chiedere informazioni sulle misure di riciclaggio all'autorità locale per i rifiuti o consegnare il prodotto a BGS technic KG o a un rivenditore di articoli elettrici per lo smaltimento.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Digital-Reifenprofil-Messschieber (Art. 1941)

Digital Tyre Depth Gauge

Pied de profondeur numérique pour profils de pneus

Medidor digital de la profundidad del dibujo del neumático

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 61326-1:2021

EN IEC 61326-2-2:2021

Certification No.: E8A 001166 0006 / RoHS: R270331477 / 21-253021

Report: 87.400.23.253.03-00.01 - RoHS: ECL01I057043001

Wermelskirchen, den 10.01.2025

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

