


Produktdatenblatt

2168-1

EAN-No. 4000896223251



1/2

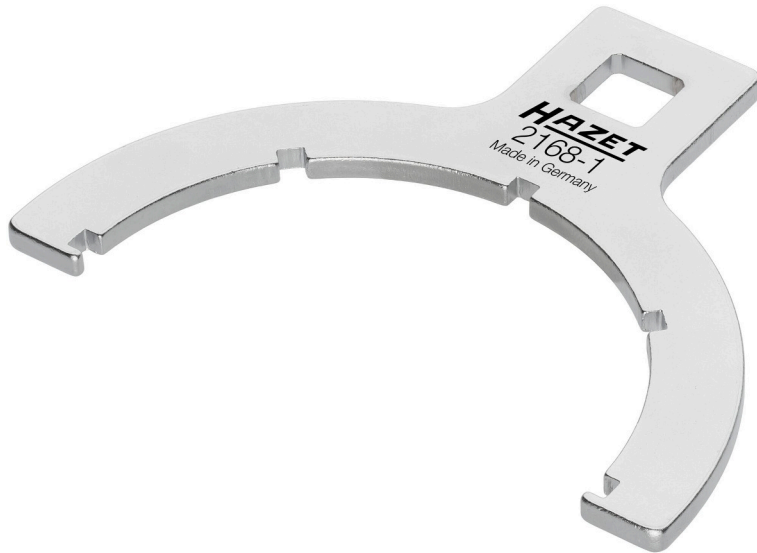

Anwendung:

Betätigung Kraftstoff-Filtergehäuse an Bau- und Landmaschinen

- Einfaches Betätigen durch eingebrachten Vierkant $\frac{1}{2}$ " (12,5 mm)
- Für z. B.: **CLAAS** Torion, **LIEBHERR** Radlader sowie Radlader mit Euro 6 Abgasnorm und **LIEBHERR, JOHN DEERE** Motoren
- Harvester 1070G, 1170G · Rückezug 1110G, 1210G, 1510G · Raupen-Forstkrane 2154G, 2154G · Rundholzlader 2156G, 2156G LC · Forstkrane, anhängemontiert 337E, 437E · Radlader 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L · Feldspritze, selbstfahrend R403, R4040L, R4050L · Traktoren 6M, 6R Serie · Traktoren 7R Serie · Mähdrescher T Serie · Mähdrescher W Serie · Planierdraupe 700K · Bagger 210G LC Deere · Sprayer Mazzotti MAF HP · Hagie STS 10, STS 12
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2
- Für Handbetätigung

Artikelnummer

2168-1